

# Lavacentrifughe

## W3130N, W3180N, W3250N

### Caratteristiche e vantaggi

- Stabile installazione a pavimento e telaio robusto in acciaio zincato.
- Basso consumo d'acqua, fino a 12 litri/kg di biancheria asciutta per programma di lavaggio a 60°C senza prelavaggio.
- Disponibili con tre tipi di programmatore:
  - microprocessore Exacta Control con 28 combinazioni di programma di lavaggio fisse. Alcuni parametri sono programmabili;
  - microprocessore Clarus Control, completamente programmabile, con 192 programmi;
  - timer elettromeccanico Classic Control con 5 o 10 programmi.
- Ampia apertura dello sportello per facilitare le operazioni di carico/scarico.
- Acciaio inossidabile e zincato in tutte le parti vitali per una protezione anticorrosiva elevata.
- Predisposti per l'alimentazione del detersivo manuale o automatica.
- Pannello anteriore in verde e pannello laterale in grigio.



### Optional principali

- Pannello frontale e/o pannelli laterali in acciaio inossidabile.
- Valvole di scarico doppie per recupero acqua (Clarus Control).

Specifiche principali			W3130N		W3180N		W3250N	
Capacità nominale, fattore di riempimento 1:10	kg		13		18		25	
	kg	fattore di riempimento 1:13	10		13.8		19	
Volume cestello,	litro		130		180		250	
	ø mm	diametro	595		650		725	
Centrifuga	giri/min		494		471		446	
Fattore G			81		81		81	
Alternative di riscaldamento	elettricità	kW	7.5/10		13		18	
			vapore	x		x		x
			senza riscaldamento	x		x		x
<b>Dati sui consumi "Normale a 60°C" 1:10 *</b>			El	Vapore	El	Vapore	El	Vapore
Tempo totale	min		44	**	43	**	45	**
Consumo d'acqua (freddo/caldo)	litro		122/25	122/25	183/32	183/32	266/46	266/46
Consumo d'elettricità (motore/riscaldamento)*	kWh		0.25/0.95	0.25	0.25/1.2	0.25	0.55/1.75	0.55
Consumo di vapore	kg		-	1.4	-	1.85	-	2.65


\* Temperatura dell'acqua: acqua fredda 15°C, acqua calda 65°C.

\*\* A seconda della pressione del vapore.

Certificazione ai sensi delle norme ISO 9001 e ISO 14001 e omologazione IP 24D.

Allacciamenti elettrici*		W3130N	W3180N	W3250N
Riscaldamento Tensione				
El.	230V 3 AC 50 Hz kW(A)	11.5(40)	16(63)	21(80)
	208-240V 3AC 60 Hz kW(A)	11(40)	16(63)	21(80)
	400-415V 3N AC 50 Hz kW(A)	11(32)	16(32)	21(40)
Vapore	230V 1AC 60 Hz kW(A)	2(10)	3(16)	3(16)
o senza	208-240V 1AC 60 Hz kW(A)	2(10)	3(16)	3(16)
riscaldamento	230V 1AC 50 Hz kW(A)	2(10)	3(16)	3(16)
<b>Allacciamento acqua e vapore</b>				
Valvole di presa dell'acqua	DN	20	20	20
Pressione dell'acqua	kPa	150-400	150-400	150-400
Capacità a 300 kPa	l/min	20	60	60
Valvola di scarico	ømm	75	75	75
Capacità di scarico	l/min	150	150	150
Valvola di presa del vapore	DN	15	15	15
Pressione del vapore	kPa	300-600	300-600	300-600
Alimentazioni detersivo liquido		5	5	5
<b>Requisiti pavimento</b>				
Frequenza della forza dinamica	Hz	8.7	8.3	7.9
Carico max. sul pavimento con centrifuga da	kN	1.7±4.1	2.2±4.7	2.8±5.3
<b>Livelli d'intensità sonora</b>				
Livello d'intensità sonora aerea	dB(A)	65	67	68
<b>Dati di spedizione</b>				
	netto, kg	183	222	282
	con imballaggio, kg	196	240	302
Volume di spedizione	m <sup>3</sup>	0.91	1.18	1.51
<b>Accessori</b>				
Telaio di base in acciaio		x	x	-
Serbatoio di recupero acqua (Clarus Control)		x	x	x
Kit di collegamento tubi flessibili per acqua o vapore		x	x	x
<b>Dimensioni in mm</b>				
A	Larghezza	720	750	830
B	Profondità	790	880	955
C	Altezza	1200	1325	1410
D		365	435	495
E		825	915	990
F		910	1035	1120
G		45	45	45
H		1115	1245	1330
I		215	130	160
K		1095	1225	1290
L		130	215	245
M		910	1040	1125
N		420	325	325
O		-	295	335
P		100	100	100
R		235	225	265
1	Allacciamenti elettrici	6	Allacciamenti alimentazione fluidi	
2	Acqua fredda	7	Pannello di controllo	
3	Acqua calda	8	Vaschetta detersivo	
4	Allacciamento vapore	9	Collegamenti per il recupero dell'acqua	
5	Scarico	10	Apertura sportello ø365 (W3130N) ø395 (W3180N) ø435, (W3250N)	

\* Sono disponibili anche altre tensioni

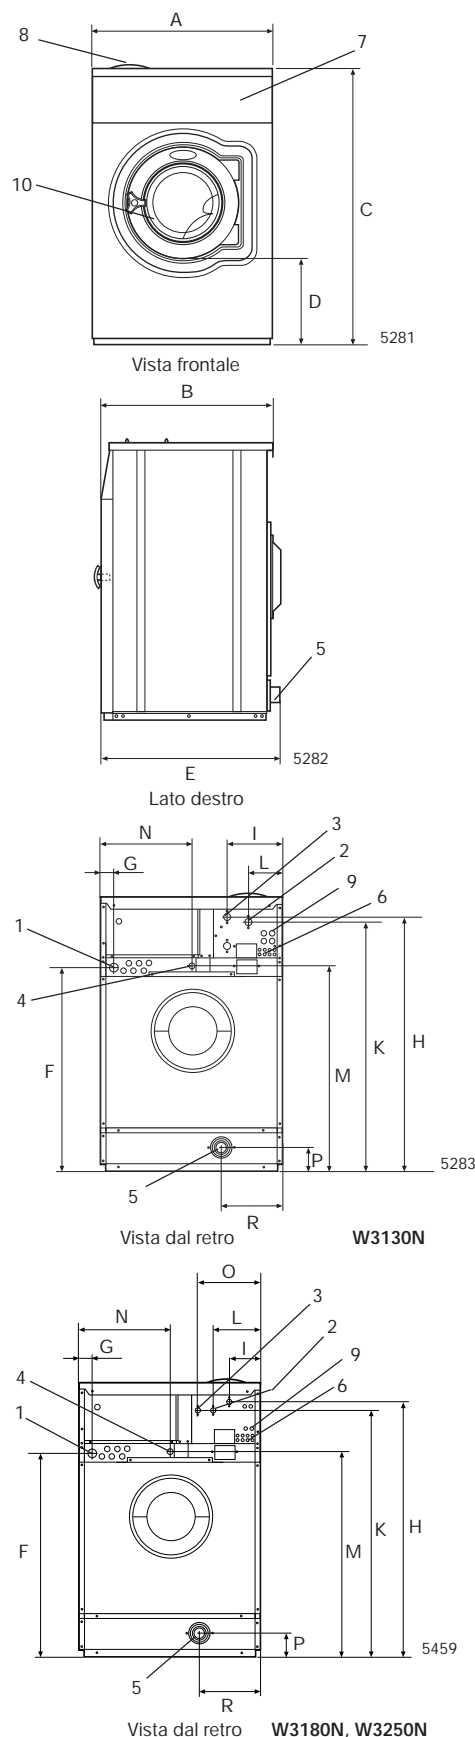

**Electrolux**

ELECTROLUX LAUNDRY SYSTEMS

Via G. La Pira, 5 - 10028 Trofarello (To)  
 Telefono: +39 011 6483311. Telefax: +39 011 6483322  
 Internet: www.electrolux-wascator.com

**The Electrolux Group. The world's No.1 choice.**

Il Gruppo Electrolux è il più grande produttore mondiale di apparecchiature per la cucina, per la pulizia e di attrezzature per il giardinaggio e per uso forestale. Oltre 55 milioni di prodotti del Gruppo Electrolux (quali frigoriferi, cucine, lavabiancheria, lavastoviglie, aspirapolvere, motoseghe e rasaerba) vengono vendute ogni anno in più di 150 Paesi del mondo per un valore di circa 14 miliardi di dollari.

Art. No. 438908879/09 02.37  
 Ci riserviamo il diritto di modificare le specifiche senza preavviso.